Fabulo

NEOX ST-E300

Stativ cu înălțime reglabilă și suport rotativ



Manual de montaj și utilizare

Cuprins


Avertisment 1


Lista pieselor 2


Montaj 3

Reglarea unghiului 8

Utilizare şi întreţinere 9

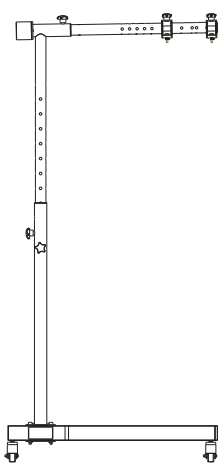

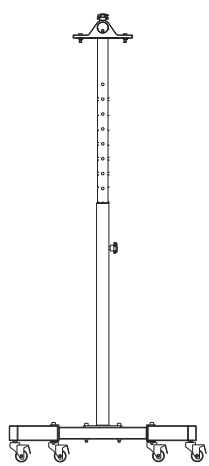

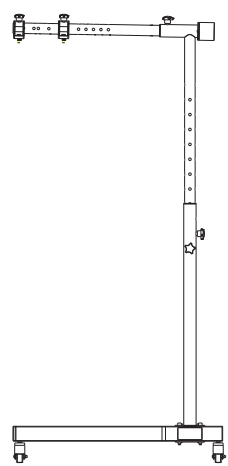

AVERTISMENT! 01

Citiți cu atenție acest manual înainte de montaj și păstrați-l pentru consultări ulterioare. Montarea sau utilizarea incorectă poate duce la deteriorarea produsului sau la rănirea persoanelor.

1. Înainte de montaj verificați dacă ambalajul conține toate piesele necesare și dacă acestea nu sunt deteriorate. În cazul pieselor lipsă sau deteriorate contactați distribuitorul și nu montați stativul.

2. Folosiți stativul exclusiv pe o suprafață plană și solidă. Înainte de utilizare blocați întotdeauna frânele tuturor roților. Utilizarea pe o suprafață înclinată sau moale poate duce la răsturnarea stativului.

3. Capacitatea maximă de încărcare a stativului este de 18 kg.

4. Folosiți stativul exclusiv pentru fixarea panourilor de lumină NEOX tip 200, 300, 450 sau 600 și numai în modul descris în acest manual.








5. Produsul conține piese mobile. Reglați întotdeauna înălțimea fără panoul montat, pentru a preveni căderea sau deteriorarea acestuia.

6. Nu lăsați copiii să se joace cu stativul, să îl manevreze, să se sprijine de el sau să se urce pe el.

7. Înainte de fiecare utilizare verificați dacă toate îmbinările cu șuruburi sunt strânse corespunzător și dacă stativul este stabil.


8. Producătorul nu răspunde pentru daunele sau vătămările cauzate de modificarea neautorizată a produsului, de montarea incorectă, de utilizarea contrară acestui manual sau de depășirea capacității maxime.

Lista pieselor


a *1  Picior stâng	b*1  Picior drept	c *1  Bază
d*1  Tub de susținere	e*1  Tub extensibil	f *1  Braț superior
g *1  Capac	h*2  Suporturi din plastic	i*2  Șurub de blocare M8×50
k*4  Șurub cu flanșă M8×12	l*3  Șurub de blocare M8×15	m*2  Bucșe din plastic
n*1  Piuliță cu flanșă	o*2  Șaibă antiderapantă pe o parte	j*1  Șaibă antiderapantă pe ambele părți
p*4  Șurub M8×50	q*4  Șurub M8×55	r*4  Roți
	 Cheie de montaj	 Cheie imbus 5 × 55 × 135 mm

Pasul 1

- Întoarceți baza cu fundul în sus și înșurubați cele patru roți (r).

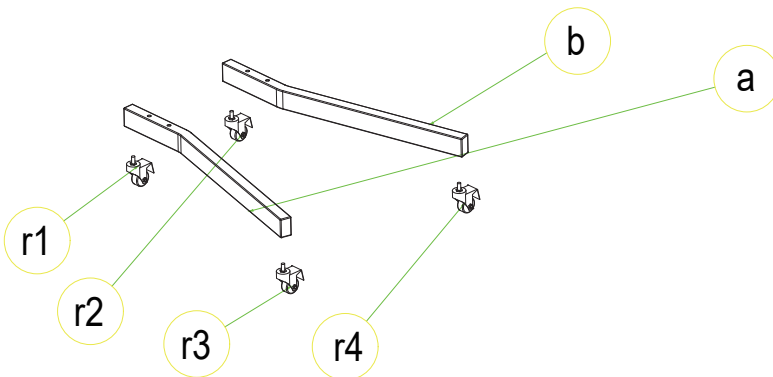



- Introduceți piciorul stâng și cel drept (a, b) în bază (c) și fixați-le cu șuruburile (q).

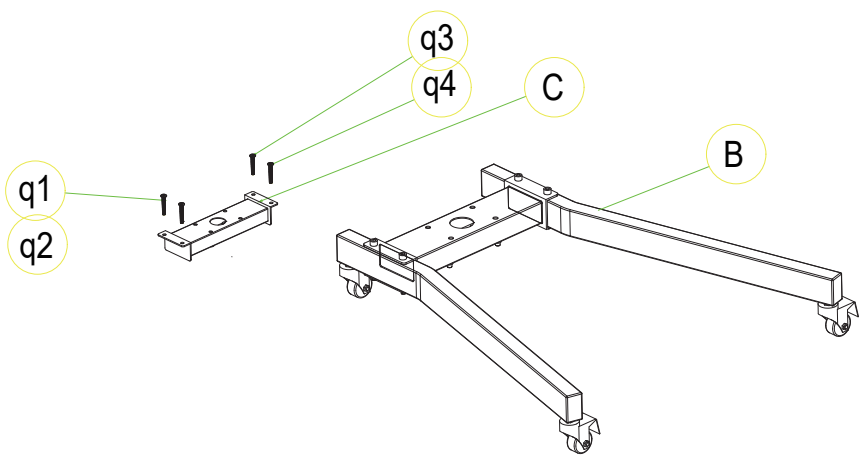

Pasul 2

- Introduceți tubul de susținere (d) în bază și fixați-l cu șuruburile lungi (p).

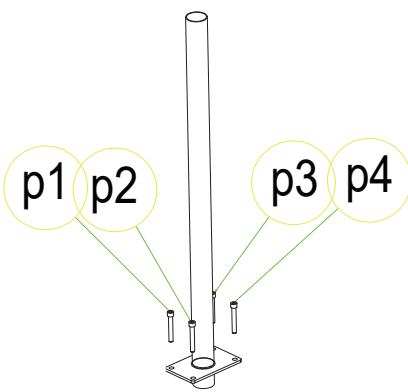

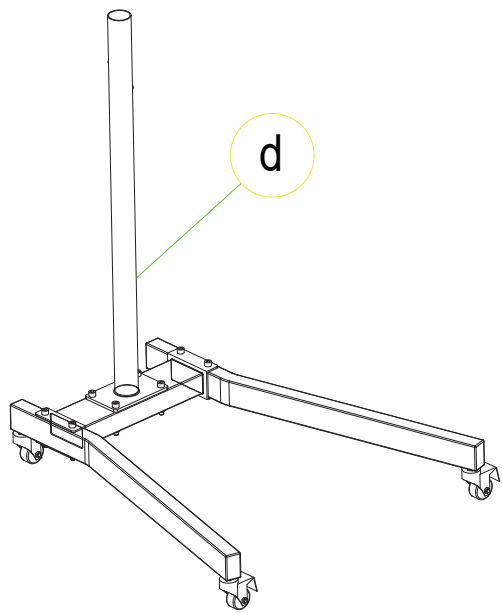


Pasul 3


- Introduceți bucșa din plastic (m) în tubul de susținere (d).

- Introduceți tubul extensibil (e) în tubul de susținere (d) și reglați înălțimea dorită.

- Stabiliți poziția după primul orificiu de control, apoi blocați tubul extensibil cu șurubul de blocare (l) în al doilea orificiu.

- Adăugați un al doilea șurub de blocare în lateralul tubului – îmbinarea va fi mai rigidă.

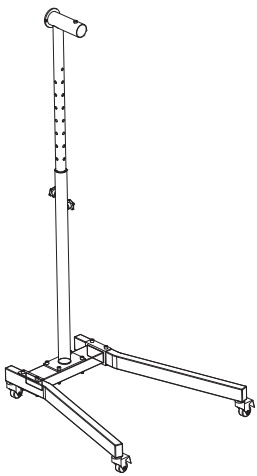


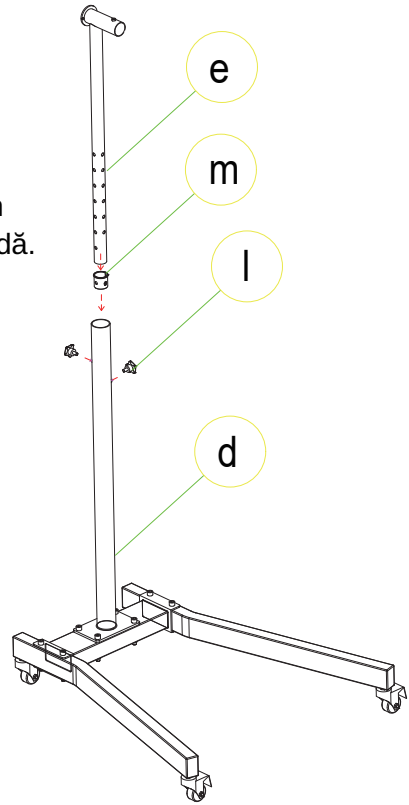


Pasul 4

- Introduceți bucșa din plastic (m) în tubul extensibil (e), apoi introduceți în el brațul superior (f).


- Montați șaibele din plastic (o – j – o) pe braț (f) și fixați-le cu piulița (n).

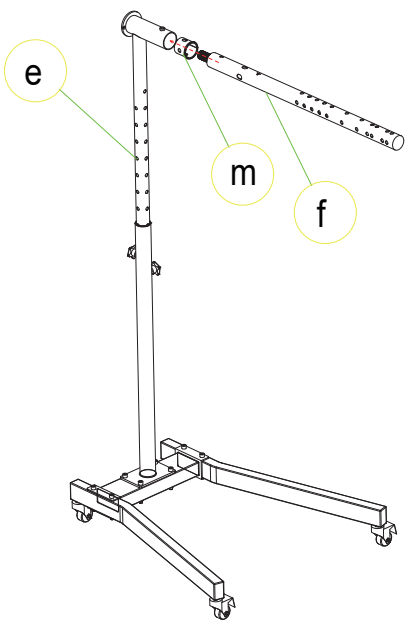


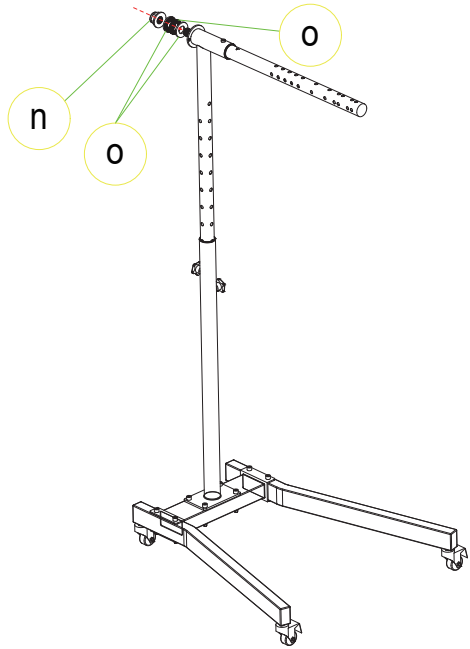

Pasul 5

- Strângeți piulița cu cheia de montaj din dotare și introduceți suporturile din plastic (h) pe braț (f).
- Fixați suporturile cu șuruburile (i), blocați suportul cu șurubul de blocare (l) și montați capacul (g) pe capătul brațului (f).

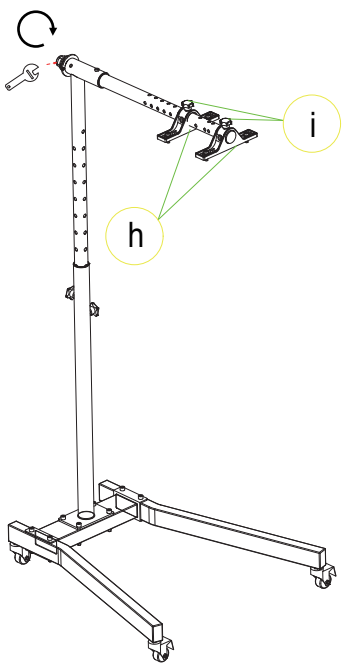

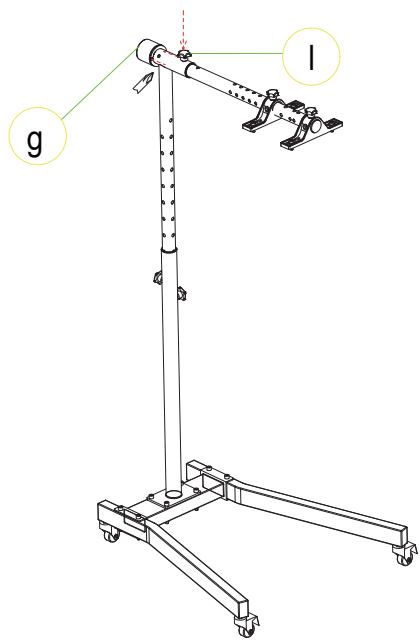

Reglarea unghiului

- Panoul poate fi folosit în poziție verticală, orizontală sau în orice poziție intermediară. Unghiul dorit se reglează prin rotirea manuală a panoului în suport. La reglare prindeți panoul cu ambele mâini de ramă și rotiți-l printr-o mișcare lină în poziția dorită.



Reglarea înălţimii

Înălțimea stativului se reglează manual, fără scule. Slăbiți șurubul de blocare cu cap manual, trageți sau introduceți tubul în poziția dorită și strângeți din nou ferm șurubul cu mâna. Al doilea șurub de blocare din orificiul lateral asigură poziția reglată împotriva rotirii și alunecării.

Reglați întotdeauna înălțimea fără panoul montat!

Reglarea unghiului panoului

Suportul panoului se rotește cu 360°, astfel încât panoul poate fi orientat în poziție verticală, orizontală sau intermediară. Reglați unghiul manual, ținând ferm panoul cu ambele mâini de ramă.

Deplasarea stativului

Înainte de deplasare deblocați frânele roților. Deplasați stativul încet și întotdeauna cu ambele mâini – cu o mână țineți tubul vertical al stativului, cu cealaltă panoul. Astfel reduceți riscul de pierdere a stabilității, de răsturnare a ansamblului și de deteriorare a suportului panoului.

Nu trageți și nu împingeți niciodată stativul doar de panou sau de suportul acestuia.


Capacitate şi compatibilitate

Capacitatea maximă de încărcare a stativului este de 18 kg. Stativul este destinat exclusiv utilizării cu panourile de lumină NEOX tip 200, 300, 450 sau 600.

Întreţinere

Curățați stativul cu o lavetă moale, ușor umezită. Nu folosiți agenți de curățare agresivi sau solvenți.

Verificați periodic strângerea șuruburilor și starea roților. Strângeți la timp îmbinările slăbite.

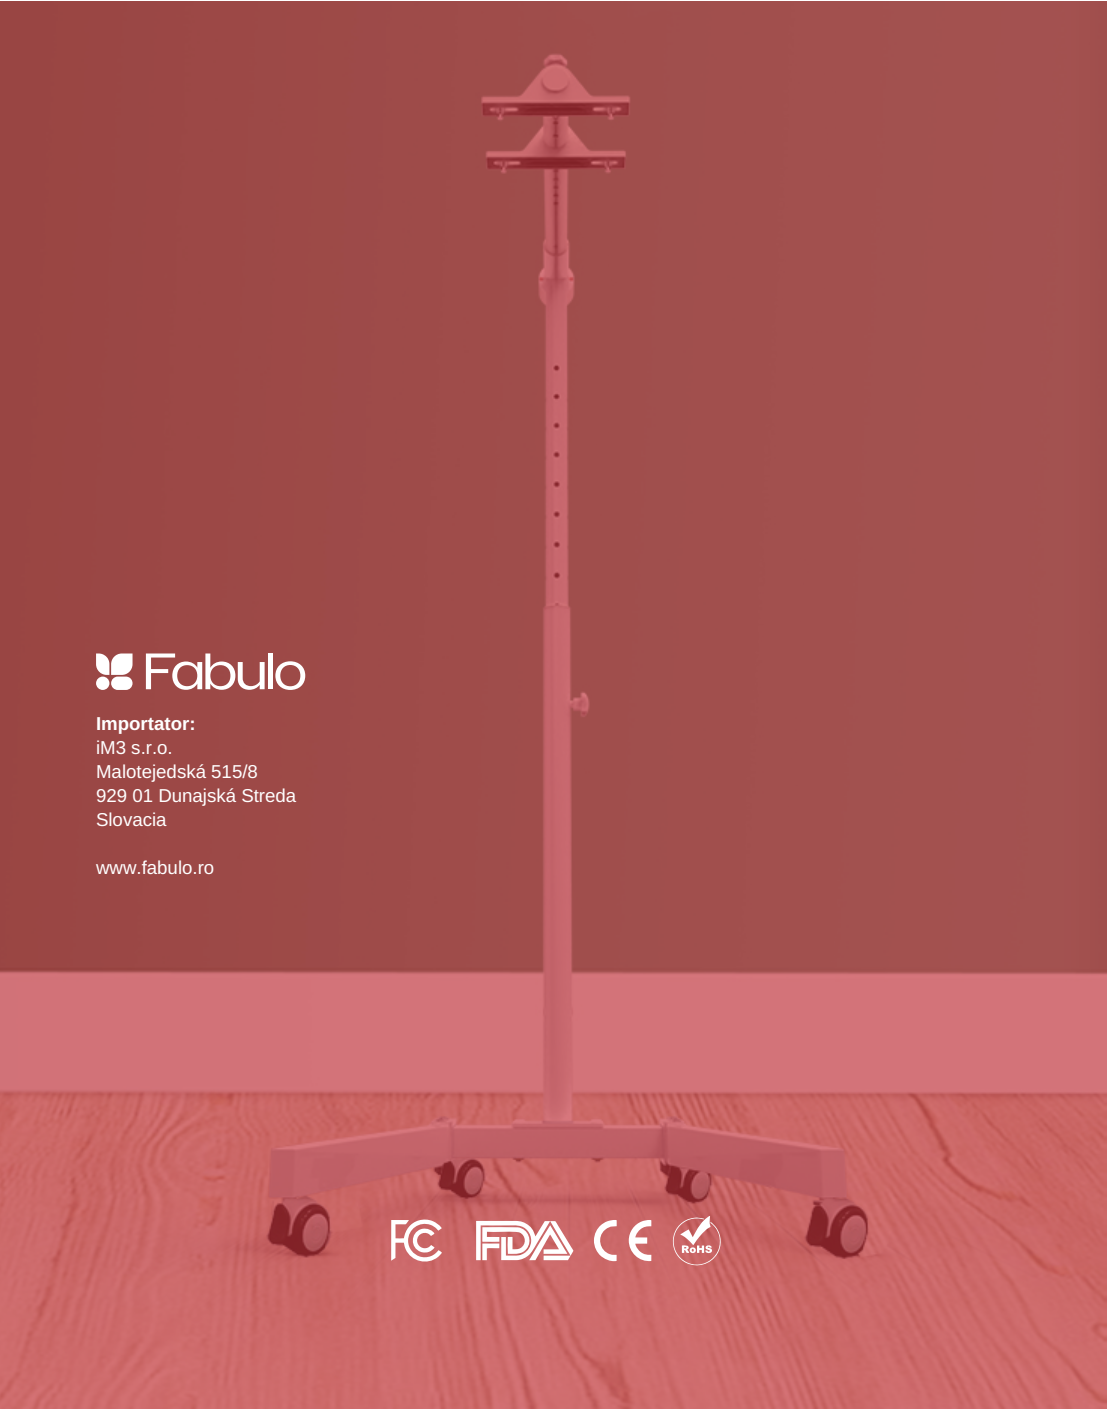

Fabulo

Importator:
iM3 s.r.o.
Malotejedská 515/8
929 01 Dunajská Streda
Slovacia

www.fabulo.ro